

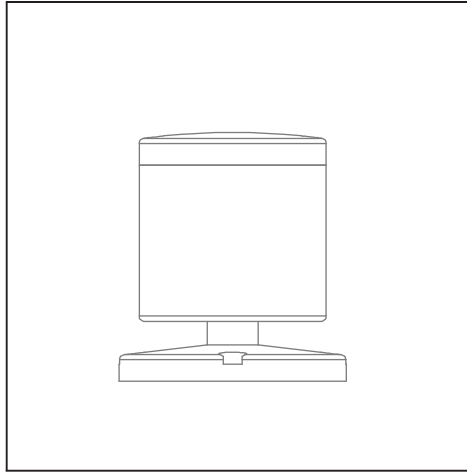


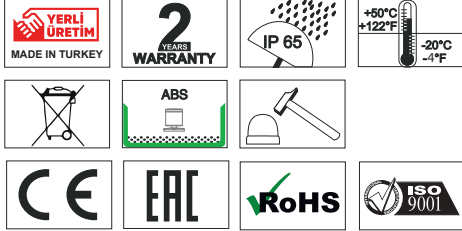


- Ürünün Bağlantısı En Az Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
- Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
- Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
- Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.

- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
- The product can be used indoors and outdoors.
- The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR

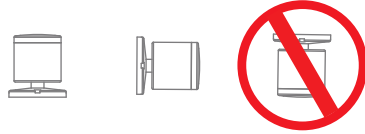

DIŞ MEKAN / OUTDOOR

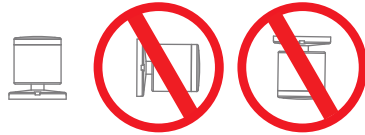

Model	Kat/ Layer	Voltaj/Power Supply	Akım/Current(mA)Max.
SNT-T7013-F	1	12-24V AC/DC	100mA
SNT-T7024-F		24V/DC	94mA
SNT-T7022-F		40-260V AC/DC	17mA
SNT-T7012-F		220V AC	20mA

Melodi/Melody	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm) Min - Max	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m) Min - Max
M1	98-115	82-100
M2	94-115	81-97



* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık/Weight
SNT-T7013-F	145gr
SNT-T7024-F	133gr
SNT-T7022-F	170gr
SNT-T7012-F	163gr


Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.

1




2

12-24V AC/DC • 40-260V AC/DC

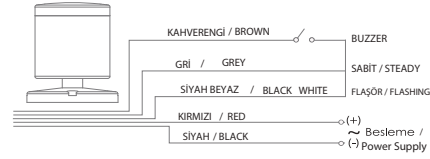

24VDC • 220VAC

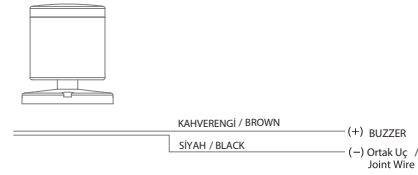

2a



- 7013-7022 Serisi Ürünler Anakart Üzerinden Stabil Olarak Beslenmektedir.
- Besleme Kabloları (2x0.50) Dışında Sinyal Kablolarına Enerji Vermeyiniz.
- Sinyal Ve Kontak Kablolarına Enerji Verdiğinizde Ürün Garanti Kapsamından Çıkmaktadır.
- Sabit Buzzer İçin Gri Sinyal Kablosu İle Kuru Kontak Yapınız.
- Buzzer' ı Çalıştırmak İçin Siyah Beyaz Sinyal Kablosu İle Kuru Kontak Yapınız.

- 7013-7022 Series Products fed as a stable over the motherboard.
- Please do not energize the signal cables Except Supply Cables (2x0.50).
- When you energize the signal and contact cables, the product is out of warranty.
- Do Dry Contact with Gray Signal Cable for Steady, Strobing, Rotary Light and Steady Buzzer.
- Do Dry Contact with Black and White Signal Cable to Operate the Flasher Layer And Buzzer.

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS



SNT - 70TB



SNT - 70L



SNT - 70D



SNT - 10U - 20U - 30U