MORE THAN SENSORS



Codice: I30000006 - Descrizione: SI30-A10 NO

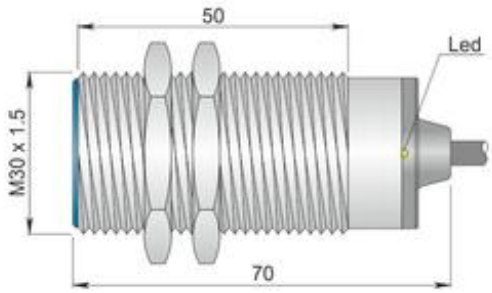

Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:	
Alimentazione:	Corrente alternata
Tensione di funzionamento:	20 ÷ 250 Vac
Distanza di intervento (mm):	10
Funzione:	NO
Isteresi (%Sn):	< 10%
Frequenza massima di lavoro:	12 Hz
Ripetibilità (%Sn):	< = 3
Corrente massima di uscita:	300 mA
Corrente minima di uscita:	5 mA
Corrente massima di spunto per 20msec:	1.5 A
Corrente residua:	< 1 mA
Caduta di tensione:	< 6 V
Led visualizzatore:	Presente
Limiti di temperatura:	-25 ÷ +70 °C
Grado di protezione:	IP 67
Materiale custodia:	Ottone nichelato
Caratteristiche meccaniche:	M30x1.5
Tipo di connessione:	Cavo 2 m
Tipo di cavo:	2x0.50 PVC
Peso:	220 g

AECO S.r.l. 20065 Inzago (MI) Italy - Via G. Leopardi, 5 - Tel. +39 02 954381 - Fax +39 02 9548528
http://www.aecosensors.com - e-mail: aeco@aecosensors.com

MORE THAN SENSORS



Codice: I30000006 - Descrizione: SI30-A10 NO

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

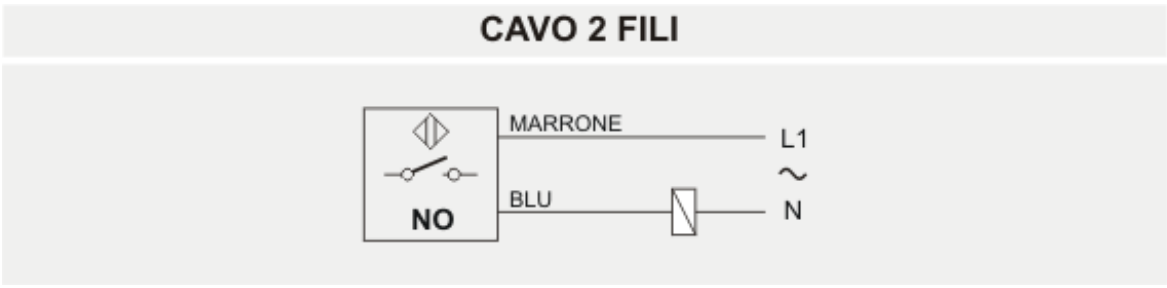

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

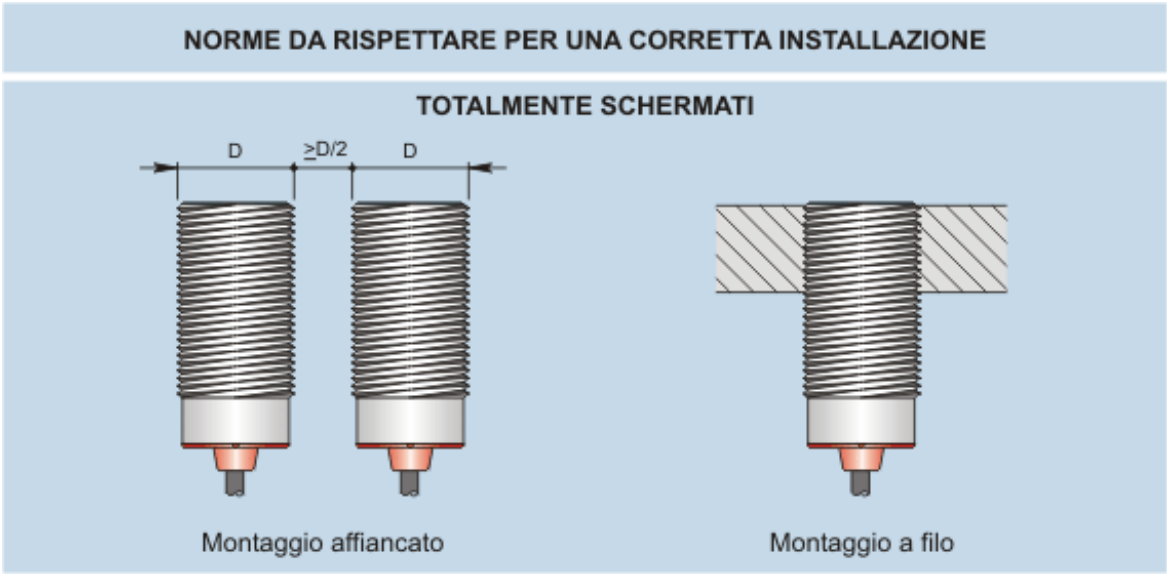

AECO S.r.l. 20065 Inzago (MI) Italy - Via G. Leopardi, 5 - Tel. +39 02 954381 - Fax +39 02 9548528
http://www.aecosensors.com - e-mail: aeco@aecosensors.com